



x.p.c

SDT (2004) PIPES

צינורות איקס.פי.סי
(2004) בע"מ

צינורות איקס.פי.סי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

דפוס אילן בנינו (01224) 6



תו תקן לביטון פנימי



תו תקן לעטיפת 3PE-XPC



תו תקן למערכת האיכות של iso9001

צינורות איקס פי.סי (2004) בע"מ כפר מנחם, ת.ד. 223 גן-יבנה, טל': 08-8662645, פקס: 08-8655772

E-mail: xpc3@013net.net

מחלקת שירות שדה: קובי קחילה 054-6777315, E-mail: kobi_xpc@013net.net

היתרונות בצינורות פלדה בטון XPC-19 מבוטנים בעלי ציפוי הגנה חיצוני בטון דחוס 19 מ"מ בהתאם לדרישות 266.4.

- שכבת הבטון קשיחה, עמידות הציפוי המכאנית מייתרת את הצורך לבצע ריפוד חול, ומאפשרת להשתמש באדמה מקומית בכפוף לאישור הפיקוח, ושירות שדה.
- ציפוי המבטיח שמירה על הפלדה לאורך שנים.
- טווח הקטרים מ"מ 2 ועד 10" !
- תערובת צמנטית מיוחדת המקנה לבטון צפיפות מרחבית של 2,200 ק"ג/מ"ק !



יתרונות צינורות פלדה מבוטנים XPC-4PE בעלי ציפוי הגנה חיצוני בהתאם לדרישות 266.4 מיועדים לתוואי בו מחויבת הגנה אנטי קורוזיבית בשילוב תוואי סלעי וקשה עם בעיות גישה ו/או יכולת להתמודד עם חומרי מילוי וכיסוי מקומיים.


- קבלת צינורות XPC-3PE המשולבים עם בטון XPC-19.
- שכבת הבטון קשיחה, עמידות הציפוי המכאנית מייתרת את הצורך לבצע ריפוד חול, ומאפשרת להשתמש באדמה מקומית בכפוף לאישור הפיקוח, ושירות שדה.
- במוצר זה קיים מקדם ההגנה הגבוה ביותר הניתן לכיצוע בצנרת הפלדה !
- טווח הקטרים מ"מ 2 ועד 10" !



Ø	kg/m	כמות (יח') צינורות למשאית 25 טון	צ.מ.צופה חיצוני
2"	15	260	90
3"	23	80	118
4"	32	62	152
6"	42	43	198
8"	56	30	240
10"	75	25	290

לקוח נכבד, מוצעים המוצרים הבאים המיוצרים על פי הדרישות בתקן הרלוונטי ונושאי תו תקן בהתאם.

- בהתאם לייעוד הצנרת ניתן לקבל בהתאמה צינורות על-פי הדרישות הבאות:
 - תקן נדרש ת"י 103 / ת"י 593 / ת"י 530 / ASTM / API / ת"י 5089 / מפ"מכ 266.1
 - סוג הציפוי הפנימי הנדרש - בטון רגיל, בטון למים מליחים, בטון לשפכים וביוב, או, דרישה אחרת.
 - סוג העטיפה החיצונית הנדרשת, עטיפת פוליאטילן 3PE, בטון דחוס בטון 19, שילוב- בטון 19 4PE
 - חומרי עזר להשלמת הראשים באתר, כנדרש ובכפוף להנחיות ופיקוח שירות שדה.
- הגנה אנטי קורוזיבית XPC-PE צינורות פלדה מבוטנים בעלי ציפוי הגנה חיצוני תלת שכבתי עפ"י תקן 5089 לחברה מחלקת שירות שדה מקצועית המלווה את כל תהליכי הפרויקט כפי שיידרש, בסיום הפרויקט ובכפוף לאישורים שיינתנו ניתן לקבל אחריות יצרן כנהוג בשוק!

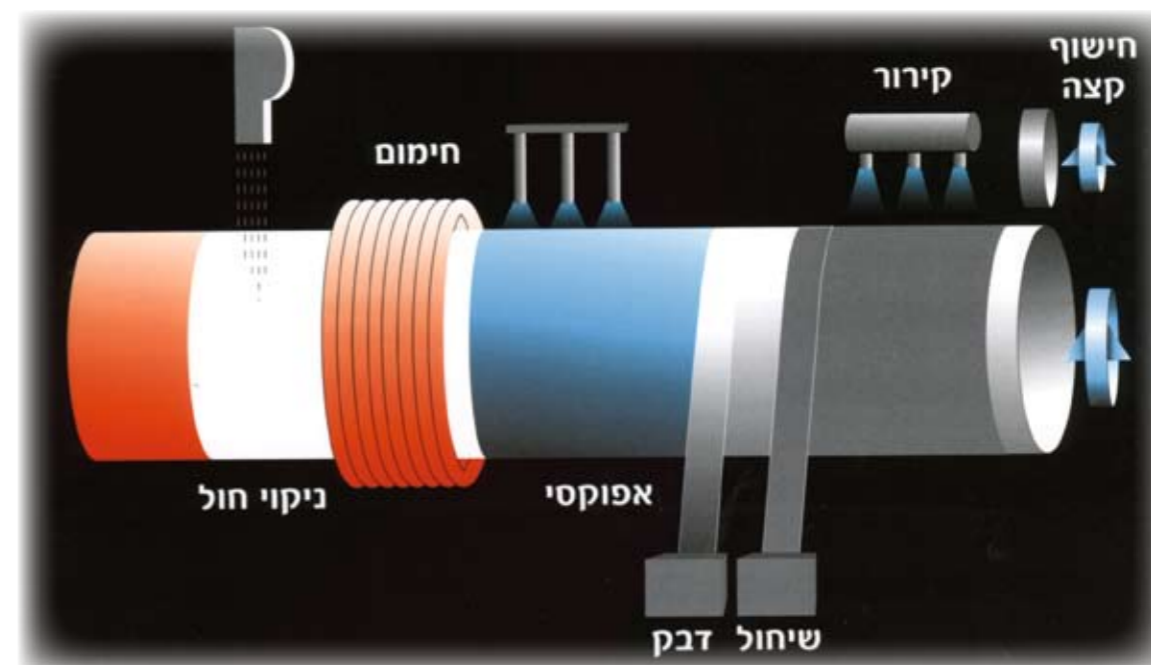

עטיפת פוליאטילן XPC-3PE לצינורות פלדה הינה שילוב מושלם של שני המוצרים המובילים כיום בתכנון, הקמה ותחזוקת של תשתיות מים וביוב, כל היתרונות של הפלדה בשילוב פוליאטילן איכותי

היתרונות המתקבלים מהשימוש בצינורות XPC-3PE

- שכבת אפוקסי המבטיחה הגנה קתודית יעילה.
- ציפוי רציף, עמיד בקרינת השמש UV, אטום לחדירת מים, אדי מים, עמידה מעולה בלחות ובטמפ' של עד 70 °C !
- מבודד חשמלית, אינרסיות כימית גבוהה, ספיגת מים נמוכה.
- עמידות מעולה לפגיעות מכניות השימוש ב-MDPE מבטיח קשיחות המשלבת גמישות בהתאם לאקלים בישראל.
- הדבקה משופרת מבטיחה שמירה על הפלדה לאורך שנים.
- ביטון פנים הצינור - מבטיח הזרמת מים/ שפכים באופן בטוח, איכותי, ואמין לאורך שנים רבות !

