





Nominal Size mm/in	Hole Dia. $\mp$ +1,-0 / +0.04,-0	Dimensions - mm/in			Take-Out T/D mm/in	Bolt Size in	Bolt Torque N-M/Lbs-Ft
		A	B	C			
25x15	24	46	74	44	40	5/16 $\Phi$	25-30
1x1/2	0.95	1.81	2.91	1.73	1.57	U-Bolt	18-22
25x20	24	46	74	44	40	5/16 $\Phi$	25-30
1x3/4	0.95	1.81	2.91	1.73	1.57	U-Bolt	18-22
32x15	30	53	89	56	44	3/8 $\Phi$	30-40
11/4x1/2	1.18	2.09	3.50	2.20	1.73	U-Bolt	22-29
32x20	30	53	89	56	44	3/8 $\Phi$	30-40
11/4x3/4	1.18	2.09	3.50	2.20	1.73	U-Bolt	22-29
32x25	30	56	89	56	47	3/8 $\Phi$	30-40
11/4x1	1.18	2.20	3.50	2.20	1.85	U-Bolt	22-29
40x15	30	55	89	56	46	3/8 $\Phi$	30-40
11/2x1/2	1.18	2.17	3.50	2.20	1.81	U-Bolt	22-29
40x20	30	55	89	56	46	3/8 $\Phi$	30-40
11/2x3/4	1.18	2.17	3.50	2.20	1.81	U-Bolt	22-29
40x25	30	58	89	56	49	3/8 $\Phi$	30-40
11/2x1	1.18	2.28	3.50	2.20	1.93	U-Bolt	22-29
50x15	30	64	98	56	53	3/8 $\Phi$	30-40
2x1/2	1.18	2.52	3.86	2.20	2.09	U-Bolt	22-29
50x20	30	64	98	56	53	3/8 $\Phi$	30-40
2x3/4	1.18	2.52	3.86	2.20	2.09	U-Bolt	22-29
50x25	30	67	98	56	56	3/8 $\Phi$	30-40
2x1	1.18	2.64	3.86	2.20	2.20	U-Bolt	22-29
65x15	30	69	111	56	58	3/8 $\Phi$	30-40
21/2x1/2	1.18	2.72	4.37	2.20	2.28	U-Bolt	22-29
65x20	30	69	111	56	58	3/8 $\Phi$	30-40
21/2x3/4	1.18	2.72	4.37	2.20	2.28	U-Bolt	22-29
65x25	30	72	111	56	61	3/8 $\Phi$	30-40
21/2x1	1.18	2.83	4.37	2.20	2.40	U-Bolt	22-29
80x25	30	80.5	128	56	67	3/8 $\Phi$	30-40
3x1	1.18	3.17	5.04	2.20	2.64	U-Bolt	22-29

לחץ מקסימלי  
300psi, 20Bar

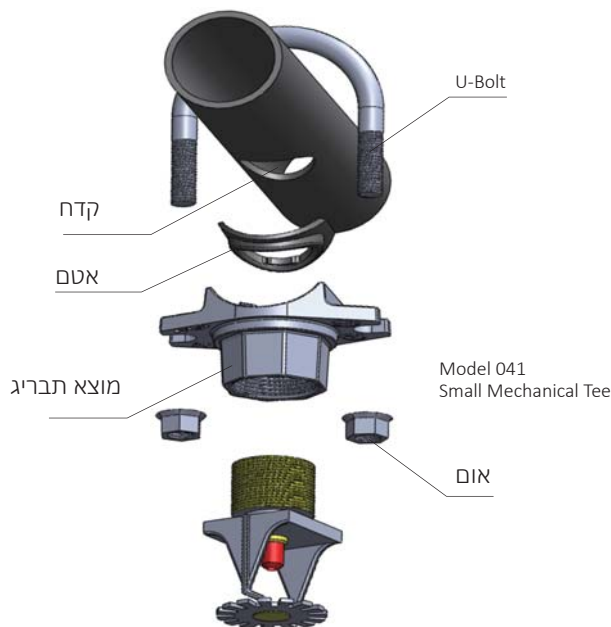

.1

קדח במרכז ציר הצינור בהתאם לטבלה, וודא ששאריות הקידוח לא נשארו בצינור, נקה שבבי קידוח כדי למנוע פגיע באטם, נקה ולטש סביב הקדח במרחק 02 מ"מ.



.2

הנח את האטם בתוך התושבת כמופיע בתמונה.



.3

הנח את התושבת על גבי הצינור כך שהאטם יכסה את הקדח, הכנס U-BOLT לחורים וסגור האומים לסרוגין, הדק בהתאם לטבלה. 30-40N/m