



ש.א.ל.
ציווד טכני בע"מ

www.jesspumpen.de



משאבות חבית JESSBERGER גרמניה

משאבות לתעשיית הכימיקלים, קוסמטיקה, מעבדות, מזון
יישומים: ריקון חביות, מיכלים בגדלים שונים.
סוגי נוזלים: חומצות, שמנים, דלקים, רכזים דלילים.
טמפ' נוזלים מקס' 120°C (צינור נירו. 316)
צמיגות נוזל מקסימום: 600mPas
ספיקה עד: 200 ליטר דקה

משאבות חבית JESSBERGER (גרמניה)

סידרה JP100-500 משאבת חבית צנטריפוגלית

מיועד לתעשיית הכימיקלים, קוסמטיקה, מעבדות, מזון
יישומים: ריקון חביות, מיכלים בגדלים שונים.

סוגי נוזלים: חומצות, שמנים, דלקים, רכזים דלילים.

טמפ' נוזלים מקס' 120°C (צינור נירו.316)

צמיגות נוזל מקסימום: 600mPas

ספיקה עד: 200 ליטר דקה

לחץ עד: 2.1 בר

סוג מאיץ: פתוח, או רוטור(מתועל) בורגי

חמרי מבנה המשאבה: PP, SS 316, PVDF, ALU.

אורך צינור: 500 מ"מ, 700 מ"מ, 1000 מ"מ, 1200 מ"מ, 1500 מ"מ, 1800 מ"מ

קוטר צינור: 25 ס"מ, 28 ס"מ, 32 ס"מ, 41 ס"מ

הנעה: מנוע חשמלי 230V או 380V, מוגן התפוצצות ATEX, מנוע אוויר או ידני.

220V ניתן לקבל עם בורר מהירות לשליטה על ספיקה של הנוזל.





סידרה DR-SR

משאבת חבית בורגית

מיועד לתעשיית הקוסמטיקה, מזון.

יישומים: ריקון חביות, מיכלים בגדלים שונים

סוגי נוזלים: כרמים, משחות, שמנים, רכזים צמיגים.

טמפ' נוזלים מקס' 140°C

צמיגות נוזל מקסימלית: 30.000mPas SR, 100.000 mPas DR

ספיקה עד: 200 ליטר דקה

לחץ עד: 12 בר

חמרי מבנה המשאבה: נירוסטה 316,

חומרי מבנה סטטור: PTFE.VITON.EPDM.NBR.HYPALON

אורך צינור: 700 מ"מ, 1000 מ"מ, 1200 מ"מ, 1500 מ"מ, 1800 מ"מ

קוטר צינור: 50 ס"מ


הנעה: מנוע חשמלי 200V או 380V, מוגן התפוצצות ATEX, מנוע אוויר.

מנוע חשמלי 220V ניתן לקבל עם בורר מהירות לשליטה על ספיקה

של הנוזל.

הספק מנוע: 0.37-2.2 KW

הנעה ישירה או עם גיר

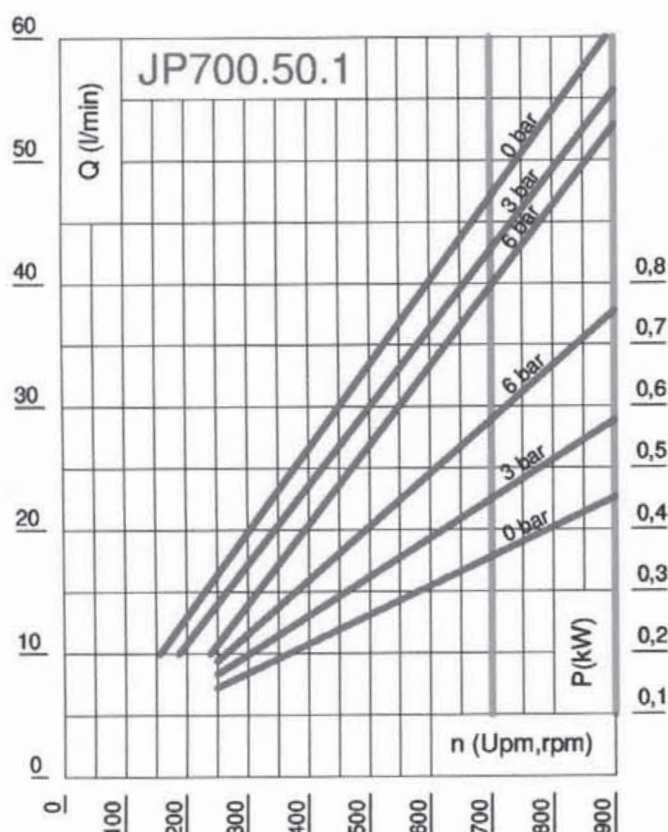

www.jessumpen.de

JESSBERGER
pumps and systems



משאבת חבית חשמלית דגם: **JP100** למעבדה

עומד	4 מטר	קוטר צינור	32 מ"מ
ספיקה	ליטר/דקה 22	מבנה	PTFE אטם
צמיגות מקסימלית	150 mPas	מנוע	100W
סוג צינור	PP	מתח	230/115V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	2 ק"ג
אורך עד	1000 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית דגם: **JP150**

עומד	5 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	ליטר/דקה 40	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	200 mPas	מנוע	250W
סוג צינור	הטסורינו PP, PVDF, ALU	מתח	230V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	3-6 ק"ג
אורך עד	1000 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית דגם: **JP180**

עומד	8-21 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	ליטר/דקה 150	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	500W
סוג צינור	הטסורינו PP, PVDF, ALU	מתח	230-115V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	3-6 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית דגם: **JP190**

עומד	8-21 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	150 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	500W
סוג צינור	PP, PVDF, ALU, SS	מתח	230V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	3-6 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		

www.jesspumpen.de

JESSBERGER
pumps and systems



משאבת חבית חשמלית דגם: JP200

עומד	8-21 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	150 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	500W
סוג צינור	PP, PVDF, ALU,SS	מתח	230-115V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	4-7 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית דגם: JP280

עומד	14-28 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	200 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	1000 mPas	מנוע	825W
סוג צינור	PP, PVDF, ALU,SS	מתח	V 230/115
אורך מ	700 מ"מ	משקל	7-10 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית דגם: JP300

עומד	14-28 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	200 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	1000 mPas	מנוע	825W
סוג צינור	PP, PVDF, ALU,SS	מתח	230-115V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	7-10 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית חשמלית (מוגן פיצוץ) דגם: EX JP400

עומד	8-20 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	100 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	500W
סוג צינור	נירוסטה	מתח	230-115V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	12-15 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		

www.jesspumpen.de

JESSBERGER
pumps and systems



משאבת חבית חשמלית דגם: JP500SM

עומד	10-22 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	120 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	0.37-0.55kW
סוג צינור	הטסורינו PP, PVDF, ALU	מתח	230/400V
אורך מ	700 מ"מ	משקל	12-15 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית עם מנוע אוויר דגם: JP-AIR 1

עומד	10-24 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	90 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	400 mPas	מנוע	300W
סוג צינור	PP, PVDF, ALU, SS	מקס לחץ אוויר	6 בר
אורך מ	700 מ"מ	משקל	3-4 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבת חבית עם מנוע אוויר דגם: JP-AIR 2

עומד	9-20 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	120 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	500 mPas	מנוע	300W
שפופרת המשאבה	הטסורינו PP, PVDF, ALU	מקס לחץ אוויר	6 בר
אורך מ	700 מ"מ	משקל	3-5 ק"ג
אורך עד	1500 מ"מ		



משאבת חבית עם מנוע אוויר דגם: JP-AIR 3

עומד	10-27 מטר	קוטר צינור	41 מ"מ
ספיקה	120 ליטר/לדקה	מבנה	ללא אטם
צמיגות מקסימלית	600 mPas	מנוע	400W
סוג צינור	הטסורינו PP, PVDF, ALU	מקס לחץ	6 בר
אורך מ	700 מ"מ	משקל	4-6 ק"ג
אורך עד	1800 מ"מ		



משאבות חבית בהפעלה ידנית JP-05

עומד	10 מטר	קוטר צינור	34 מ"מ
ספיקה	ליטר/משיכה 0.3-0.6		
צמיגות מקסימלית:	300 mPas		
סוג צינור	SS		
אורך מ	480 מ"מ		
אורך עד	950 מ"מ		



משאבות חבית בהפעלה ידנית JP-04

עומד	10 מטר	קוטר צינור	34 מ"מ
ספיקה	ליטר/משיכה 0.3-0.6		
צמיגות מקסימלית:	300 mPas		
סוג צינור	PP		
אורך מ	480 מ"מ		
אורך עד	950 מ"מ		

משאבת חבית ידנית דגם: JP-13

- לחבית בנפח: 33-55 גלון
- ספיקה: 300 מ"ל/משיכה
- סוג הנוזל להעברה: בנזין, שמן גיר וגריז.
- נוזל בצמיגות נמוכה וגבוהה
- חומרי מבנה המשאבה: צינור פלדה ויציקת ברזל.

משאבת חבית ידנית דגם: JP-15 למעבדה

- לחבית בנפח: 15-55 גלון
- ספיקה: 350 מ"ל/משיכה
- סוג הנוזל להעברה: מוצרי נפט, ממיסים לא תוקפניים, טונר וכ"ו.
- חומרי מבנה המשאבה: צינור פלדה מצופה אבץ.
- המשאבה כוללת:
- צינור טלסקופי ביניקה, פקק מתאם 2" + 1-1/2"
- ניתן להסיר את הפיה וישנה הברגה במשאבה לחיבור צינור גינה 3/4".



JP-15
JESSBERGER
pumps and systems

JP-13
JESSBERGER
pumps and systems

משאבת חבית ידנית סדרה JP 02



- **יישומים:** חומצות, תמיסות אלקליות וכימיקלים על בסיס מים.
- מתאימה לכל מידות המכלים עד עומק 90 ס"מ.
- צינור יניקה טלסקופי מ-34-90 ס"מ.
- חומר מבנה המשאבה: פוליפרופילן, נירוסטה L316, אטמים וויטון.
- הברגות זכר: G2" ו- G1-1/2" ועם מתאם פקק.
- משקל משאבה: 0.85 ק"ג.
- ספיקה ניתנת לשינוי 0.3 או 0.37 או 0.45 ליטר/לפעימה.
- קוטר יציאה של 23 מ"מ.

משאבת חבית ידנית סדרה JP 03



- **יישומים:** שמן, דיזל, אלכוהול (מקסימום 50%), נוזל לא קפוא, תמיסות סבון, שמפו, מים וכ"ו.
- משאבה ידנית מתאימה לרוב הנוזלים לתעשייה, קוסמטיקה, חקלאות, הסעדה, מסחר וכ"ו.
- חומר מבנה משאבה: פוליפרופילן.
- מתאימה לכל מידות המכלים עד עומק 90 ס"מ.
- צינור יניקה טלסקופי מ-34-90 ס"מ.
- הברגות זכר: G2" ו- G1-1/2" ועם מתאם פקק.
- המשקל של המשאבה 0.85 ק"ג.
- ספיקה ניתנת לשינוי 0.3 או 0.37 או 0.45 ליטר/לפעימה.
- קוטר יציאה של 23 מ"מ.

www.jesspumpen.de

JESSBERGER
pumps and systems

מתאמים לחבית



אביזרי קצה לחבית



אקדחים למילוי



מסננים ואביזרי חשמל



מד ספיקה אלקטרוני/ מכני

